

TONMAT GROUP[®]

Nhà cung cấp giải pháp cách nhiệt hàng đầu Việt Nam



CÁCH NHIỆT
CÁCH ÂM
ĐỘ BỀN CAO
CHỐNG DỘT CHỐNG BÃO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT

TONMAT[®]
Cũng là TON nhưng KHÔNG ỒN lại MẬT

GACHMAT[®]
Gạch ỐP LÁT nhưng KHÔNG ỒN lại MẬT

GREENMAT[®]
VẬT LIỆU XANH, ĐẦU NGÀNH CÁCH NHIỆT


FUJITON[®]
TÔN NHẤT BẢN TẠI VIỆT NAM

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn TONMAT (ban đầu là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Niềm Tin Việt) - Chủ sở hữu duy nhất của nhãn hiệu TONMAT tại Việt Nam - được thành lập năm 2003. **Tập đoàn TONMAT** tự hào là doanh nghiệp đầu tiên mang đến cho người dân Việt Nam các sản phẩm TONMAT với đầy đủ những đặc tính thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng: nhẹ, bền, mát, khả năng cách nhiệt, cách âm, bảo ôn và chống dột vượt trội.

Đến nay **Tập đoàn TONMAT** có 9 nhà máy sản xuất đặt tại tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Bình Dương, cùng hệ thống trên 1500 đại lý có mặt tại tất cả các tỉnh thành phố, có các Công ty thành viên là Công ty cổ phần tôn mạ màu Fujiton (liên doanh với Tập đoàn Marubeni - Itochu, Nhật Bản) và Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xanh Việt Nam, với năng lực sản xuất các sản phẩm Tấm lợp - Panel - Trần vách TONMAT, tấm cách nhiệt GACHMAT, tôn cuộn mạ màu FUJITON, hóa chất PU (Polyol C5 và Isocyanate) cung cấp cho các Nhà sản xuất tấm lợp, Chủ đầu tư, Nhà thầu xây dựng và các công trình dân dụng và công nghiệp với yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất.



CẤU TẠO TÔN 03 LỚP CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM

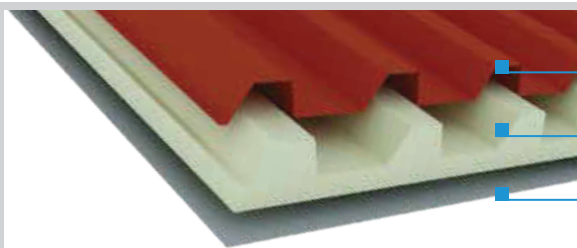


Mặt trên sử dụng tôn mạ kẽm, mạ màu hoặc mạ hợp kim nhôm kẽm, mạ màu

Ở giữa là lớp PU (PolyUrethane) - cách nhiệt, cách âm.


Mặt dưới sử dụng lớp giấy bạc hoặc lớp tôn.

ƯU ĐIỂM CÁCH NHIỆT CỦA LỚP PU

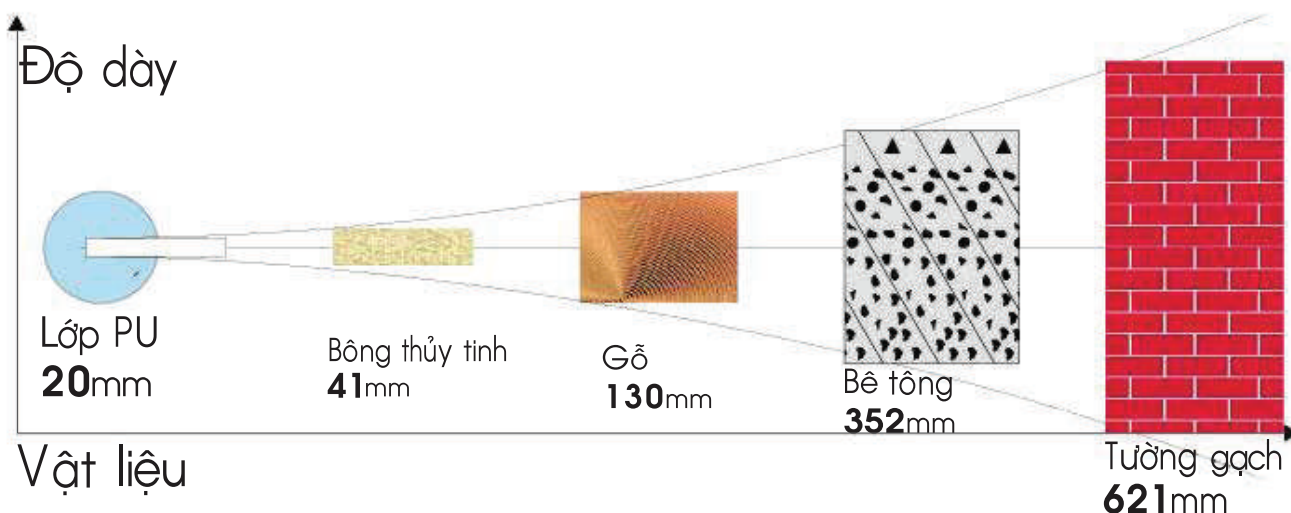

TẠI SAO LẠI LÀ TONMAT ?

- Nhà sản xuất và cung cấp các giải pháp cách nhiệt thị phần số 1 Việt Nam.
- Đa dạng về chủng loại sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
- Chất lượng sản phẩm luôn đúng với công bố về độ dày và các công năng của sản phẩm.
- Hệ thống đại lý rộng khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.
- TONMAT - LOCKVIT - là giải pháp duy nhất tại thị trường Việt Nam có khả năng khắc phục triệt để vấn đề dột và có khả năng chịu áp lực gió bão tại vùng áp lực gió IV-B (tương đương gió bão cấp 12).
- Hotline 24/24h cùng đội ngũ nhân viên khắp các tỉnh thành để hỗ trợ khách hàng trước và sau khi sử dụng sản phẩm.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

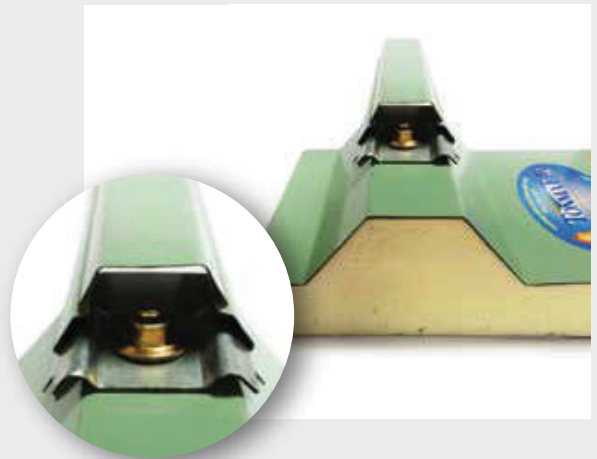

TONMAT - LOCKVIT

Dòng sản phẩm chủ đạo	Dân dụng	Công nghiệp	Số lượng sóng	Có sẵn giải pháp Lockvit
TONMAT-ECO (Tôn+PU+GB)	x	x	6 và 11	
TONMAT-SPEC (Tôn+PU+GB)	x	x	5, 6, 9 và 11	
TONMAT-APEC (Tôn+PU+Tôn)	x	x	5 và 11	
TONMAT-APEC VĨNH CỬU (Tôn+PU+Tôn)	x	x	9 và 11	
TONMAT-LOCKVIT/SPEC (Tôn+PU+GB)	x	x	5 và 9	x
TONMAT-LOCKVIT/APEC (Tôn+PU+Tôn)	x	x	5 và 9	x
TONMAT-MT (Tôn+PU+GB)	x	x	6 và 11	

NHẬN BIẾT SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

- Logo TONMAT in chìm trên giấy bạc



- Tem chống hàng giả điện tử dán trên từng tấm tôn




**Lưu ý: Khi cào kiểm tra hàng chính hãng, các số hiện ra trên tem khác nhau phải là dãy số khác nhau*

- Chữ điện tử trên bề mặt tôn

TONMAT	<A250>	/EC03	/040	/DD	/09729	/M1	/02/04/19	/10-12	/ISO-9001:2015
Logo	Loại thép mạ	Chủng loại PU	Độ dày tôn nền	Màu sắc tôn nền	Số lệnh sản xuất	Ký hiệu loại máy	Ngày, tháng, năm sản xuất	Giờ sản xuất	Tiêu chuẩn ISO



Cũng là **TÔN** nhưng **KHÔNG** ồn lại **MÁT**

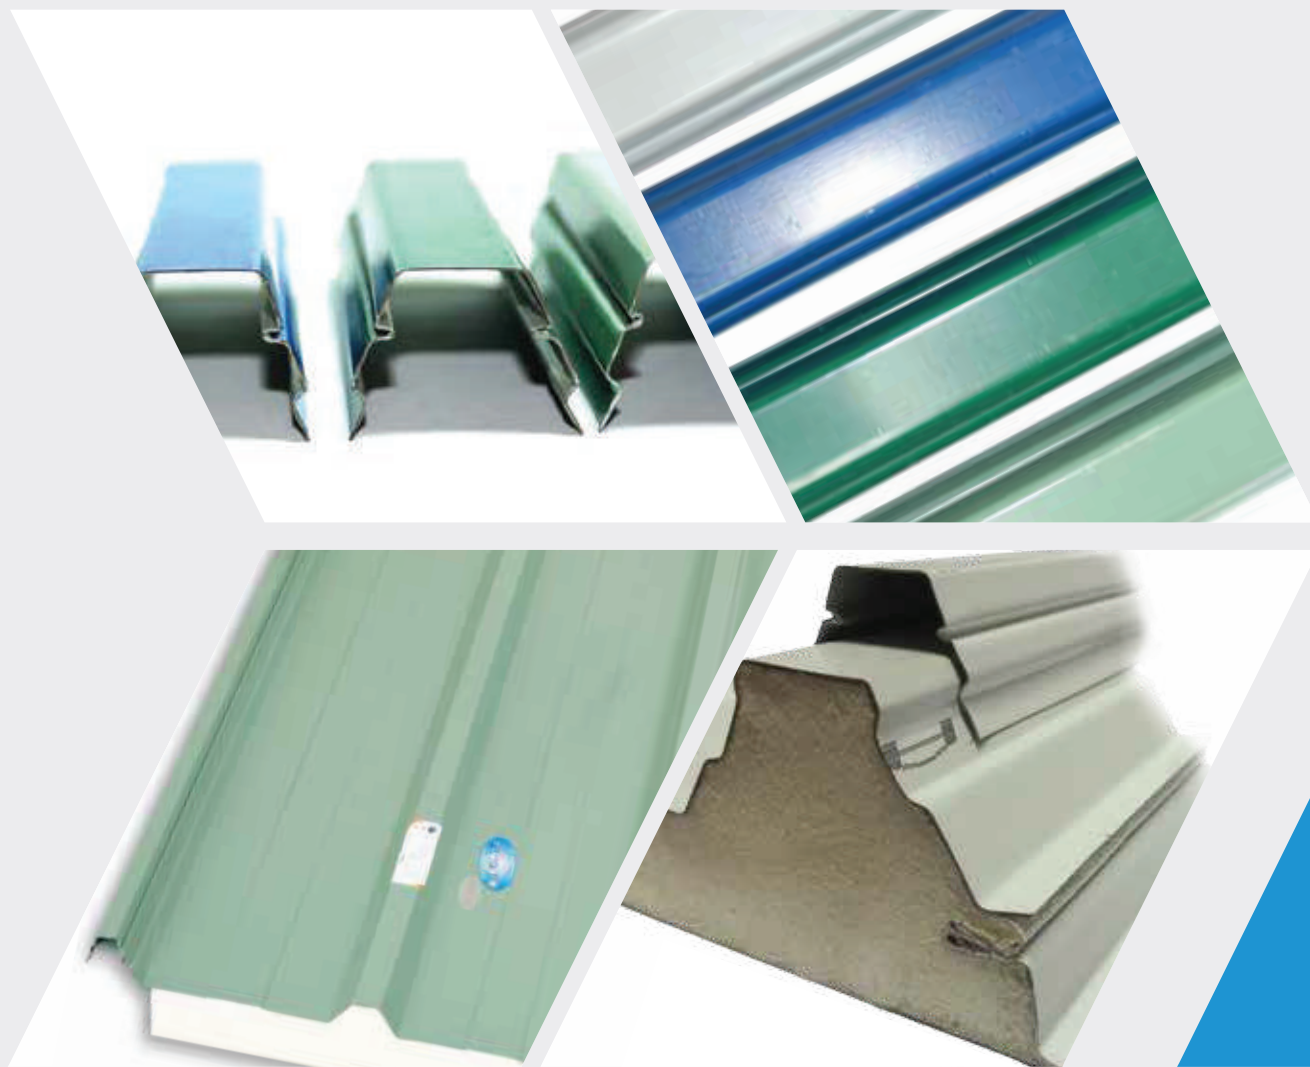




5 SÓNG

• TONMAT - LOCKVIT là giải pháp chống dột hiệu quả bằng mũ chụp che vít, một bước đột phá trong ngành tấm lợp kim loại dùng vít tại Việt Nam. Sản phẩm được đăng kí độc quyền bởi Công ty Cổ phần Tập Đoàn TONMAT.


• Các dòng sản phẩm được tích hợp sẵn giải pháp LOCKVIT gồm: TONMAT - LOCKVIT/SPEC và TONMAT - LOCKVIT/APEC. Mặt trên của sản phẩm TONMAT - LOCKVIT sử dụng các loại tôn mạ kẽm mạ màu và mạ hợp kim nhôm kẽm mạ màu, với các độ dày cơ bản của tôn nền: 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm và 0.45mm; cùng 4 màu cơ bản: xanh ngọc, xanh dương tím, xanh rêu và đỏ đậm.

CẤU TRÚC SẢN PHẨM

TONMAT-LOCKVIT/SPEC 05 SÓNG

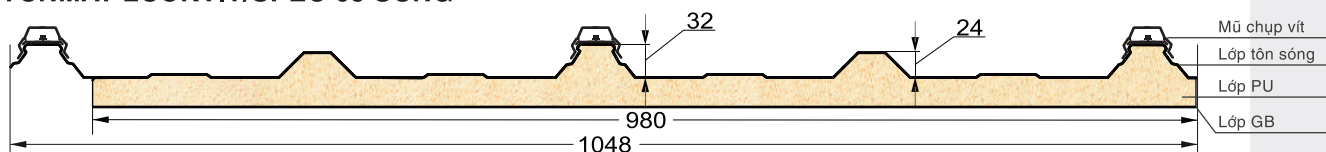

TONMAT-LOCKVIT/APEC 05 SÓNG

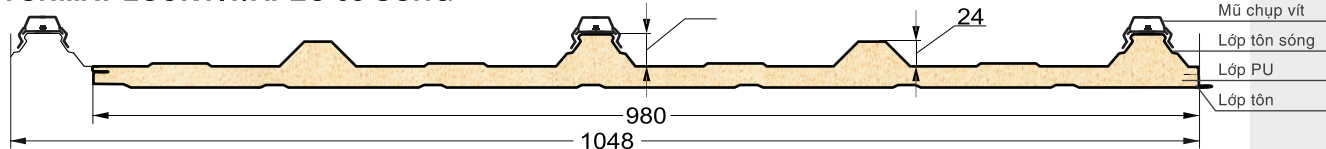

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA TẤM LỢP TONMAT - LOCKVIT

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TONMAT-LOCKVIT		DUNG SAI
		APEC	SPEC	
Khổ sản phẩm	mm	1048		±5
Khổ hiệu dụng	mm	980		±5
Độ dày sản phẩm	mm	20/52	20/52	±3
		35/67		±5
		50/82		
		60/92		
Độ dày lớp giấy bạc	mm		0,07 ÷ 0,08	± 0,02
Độ dày lớp tôn mặt dưới	mm	≥ 0,25		

Cũng là **TÔN** nhưng **KHÔNG** ỔN lại **MÁT**





11 SÓNG



5 SÓNG




9 SÓNG

• Dòng sản phẩm chuyên dụng tấm lợp 3 lớp cách nhiệt, cách âm TONMAT APEC và TONMAT APEC VĨNH CỬU có hai mặt đều là tôn (Tôn - PU - Tôn), với 3 chủng loại 5 sóng, 9 sóng và 11 sóng dành cho các công trình dân dụng và công nghiệp. Mặt trên của sản phẩm được dùng các loại tôn mạ hợp kim nhôm kẽm mạ màu và tôn mạ kẽm mạ màu, với các độ dày cơ bản: 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm, 0.45mm; cùng 4 màu cơ bản: xanh ngọc, xanh rêu, xanh dương tím và đỏ đậm.


• Với dòng sản phẩm TONMAT APEC 5 sóng và 9 sóng, ngoài sản phẩm với lớp PU dày 20mm thông dụng, nhà sản xuất còn có thể sản xuất sản phẩm với lớp PU có nhiều độ dày khác nhau: 35mm, 50mm, 60mm có khả năng vượt trội về cách nhiệt, cách âm và có độ bền cao.

CẤU TRÚC SẢN PHẨM


TONMAT-APEC 5 SÓNG CÔNG NGHIỆP

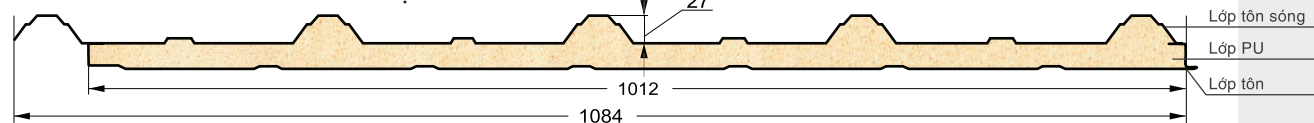

TONMAT-APEC 9 SÓNG DÂN DỤNG



TONMAT-APEC 11 SÓNG DÂN DỤNG




THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA TẤM LỢP TONMAT® - APEC

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TONMAT - APEC		TONMAT - APEC VĨNH CỬU		DUNG SAI
		5 SÓNG	11 SÓNG	9 SÓNG	11 SÓNG	
Khổ sản phẩm	mm	1084	1070	1030	1070	± 5
Khổ hiệu dụng	mm	1012	1000	980	1000	± 5
Độ dày sản phẩm (Thông dụng)	mm	20/47	20/37	20/52	20/37	± 2
Độ dày lớp tôn mặt dưới	mm	≥ 0,25		≥ 0,18		± 0,02



Cũng là **TÔN** nhưng **KHÔNG** ÒN lại **MÁT**

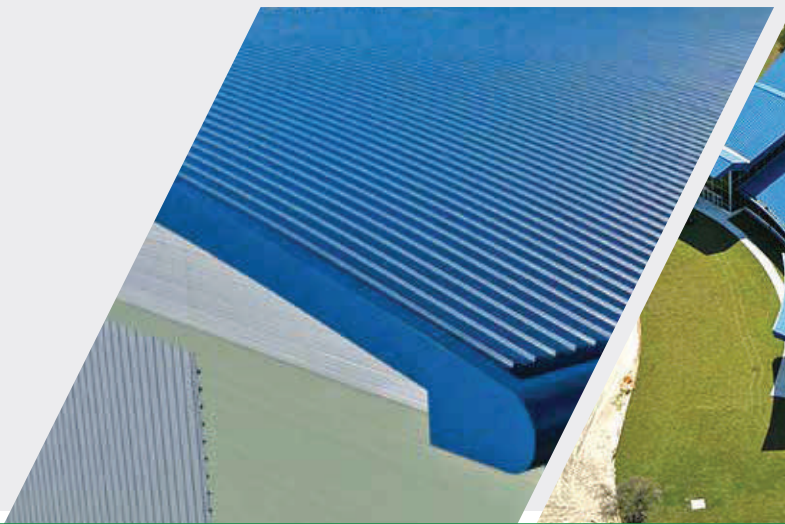



11 SÓNG



6 SÓNG




5 SÓNG



9 SÓNG

- Dòng sản phẩm tấm lợp 03 lớp thông dụng SPEC gồm TONMAT - SPEC2+ và TONMAT - SPEC3, với 4 chủng loại sóng: loại 9 sóng và 11 sóng dành cho các công trình dân dụng, chủng loại 5 sóng và 6 sóng dành cho các công trình công nghiệp. Trong đó TONMAT - SPEC3 có khả năng cách nhiệt cao hơn TONMAT - SPEC2+ và TONMAT - SPEC2+ có khả năng cách âm cao hơn TONMAT - SPEC3.
- Mặt trên của sản phẩm TONMAT - SPEC sử dụng các loại tôn mạ kẽm, mạ màu hoặc mạ hợp kim nhôm kẽm, mạ màu, với các độ dày cơ bản của tôn nền: 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm và 0.45mm; cùng 4 màu cơ bản: xanh ngọc, xanh rêu, xanh dương tím và đỏ đậm.
- Mặt dưới của sản phẩm là lớp giấy bạc có in chìm logo TONMAT nhằm tăng cường ánh sáng, tính thẩm mỹ và chống bám bụi ở bên trong công trình, chống hàng giả.

CẤU TRÚC SẢN PHẨM

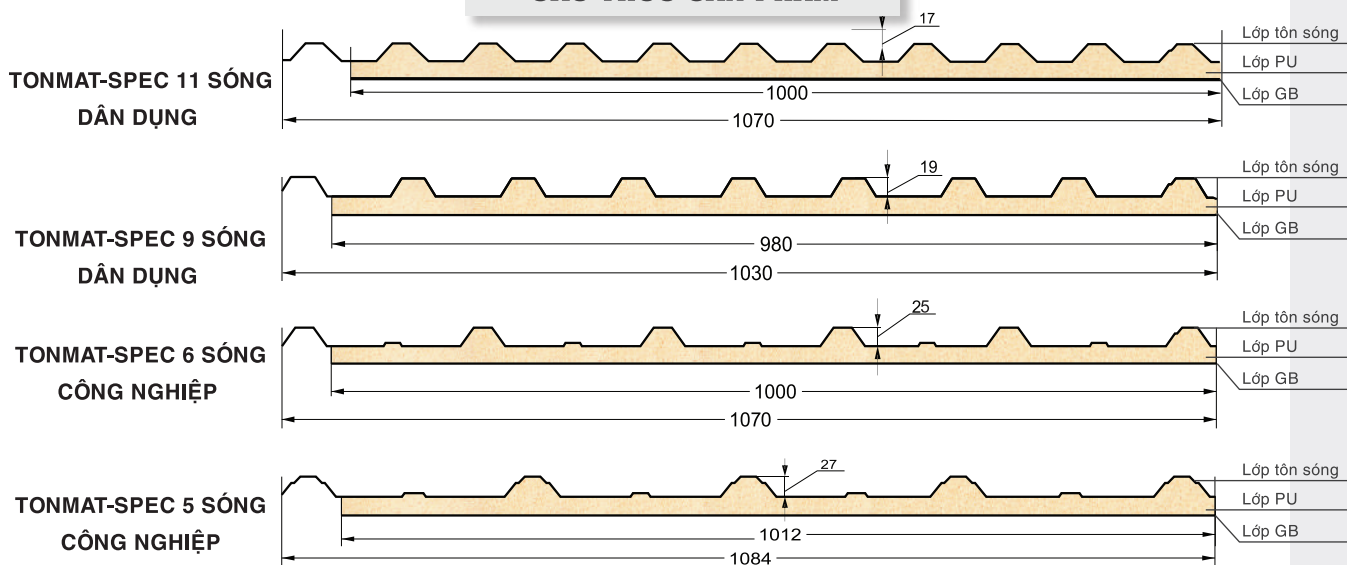

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA TẤM LỢP TONMAT - SPEC

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TONMAT-SPEC				DUNG SAI
		11 sóng	9 sóng	6 sóng	5 sóng	
Khổ sản phẩm	mm	1070	1030	1070	1084	±5
Khổ hiệu dụng	mm	1000	980	1000	1012	±5
Độ dày sản phẩm	mm	20/37	20/39	20/45	20/47	±2
Độ dày lớp giấy bạc	mm	0,07 ÷ 0,08/ 0,1/ 0,2				± 0,02

Cũng là **TÔN** nhưng **KHÔNG** ÒN lại **MÁT**





11 SÓNG




6 SÓNG


- Dòng sản phẩm tấm lợp 03 lớp kinh tế và thông dụng ECO, gồm TONMAT - ECO2+ và TONMAT - ECO3, với 02 chủng loại sóng: loại 6 sóng dành cho các công trình công nghiệp và 11 sóng dành cho các công trình dân dụng. Trong đó TONMAT - ECO3 có khả năng cách nhiệt cao hơn TONMAT - ECO2+ và TONMAT - ECO2+ có khả năng cách âm cao hơn TONMAT - ECO3.
- Mặt trên của sản phẩm TONMAT - ECO sử dụng các loại tôn mạ kẽm mạ màu và mạ hợp kim nhôm kẽm mạ màu với các độ dày cơ bản 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm và 0.45mm; cùng 04 màu cơ bản: xanh ngọc, xanh rêu, xanh dương tím và đỏ đậm.
- Mặt dưới của sản phẩm là lớp giấy bạc có in chìm logo TONMAT nhằm tăng cường ánh sáng, tính thẩm mỹ và chống bám bụi ở bên trong công trình, chống hàng giả.

CẤU TRÚC SẢN PHẨM

TONMAT-ECO 6 SÓNG CÔNG NGHIỆP

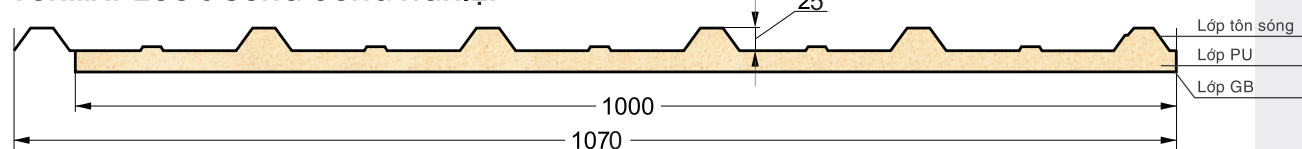


TONMAT-ECO 11 SÓNG DÂN DỤNG

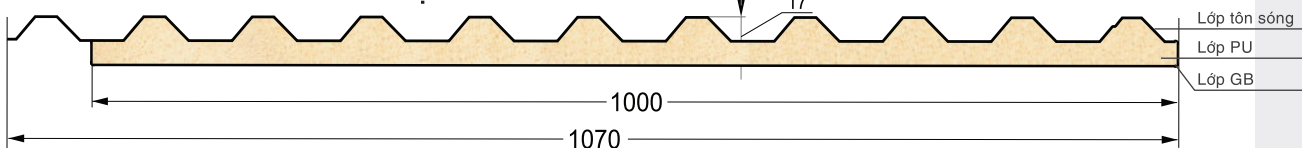

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA TẤM LỢP TONMAT - ECO

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TONMAT-ECO				DUNG SAI
		ECO2+ 11 sóng	ECO3 11 sóng	ECO2+ 6 sóng	ECO3 6 sóng	
Khổ sản phẩm	mm	1070				±5
Khổ hiệu dụng	mm	1000				±5
Độ dày sản phẩm	mm	15/32	15/32	15/40	15/40	±2
Độ dày lớp giấy bạc	mm	0,07÷0,08 / 0,1/ 0,2				± 0,02

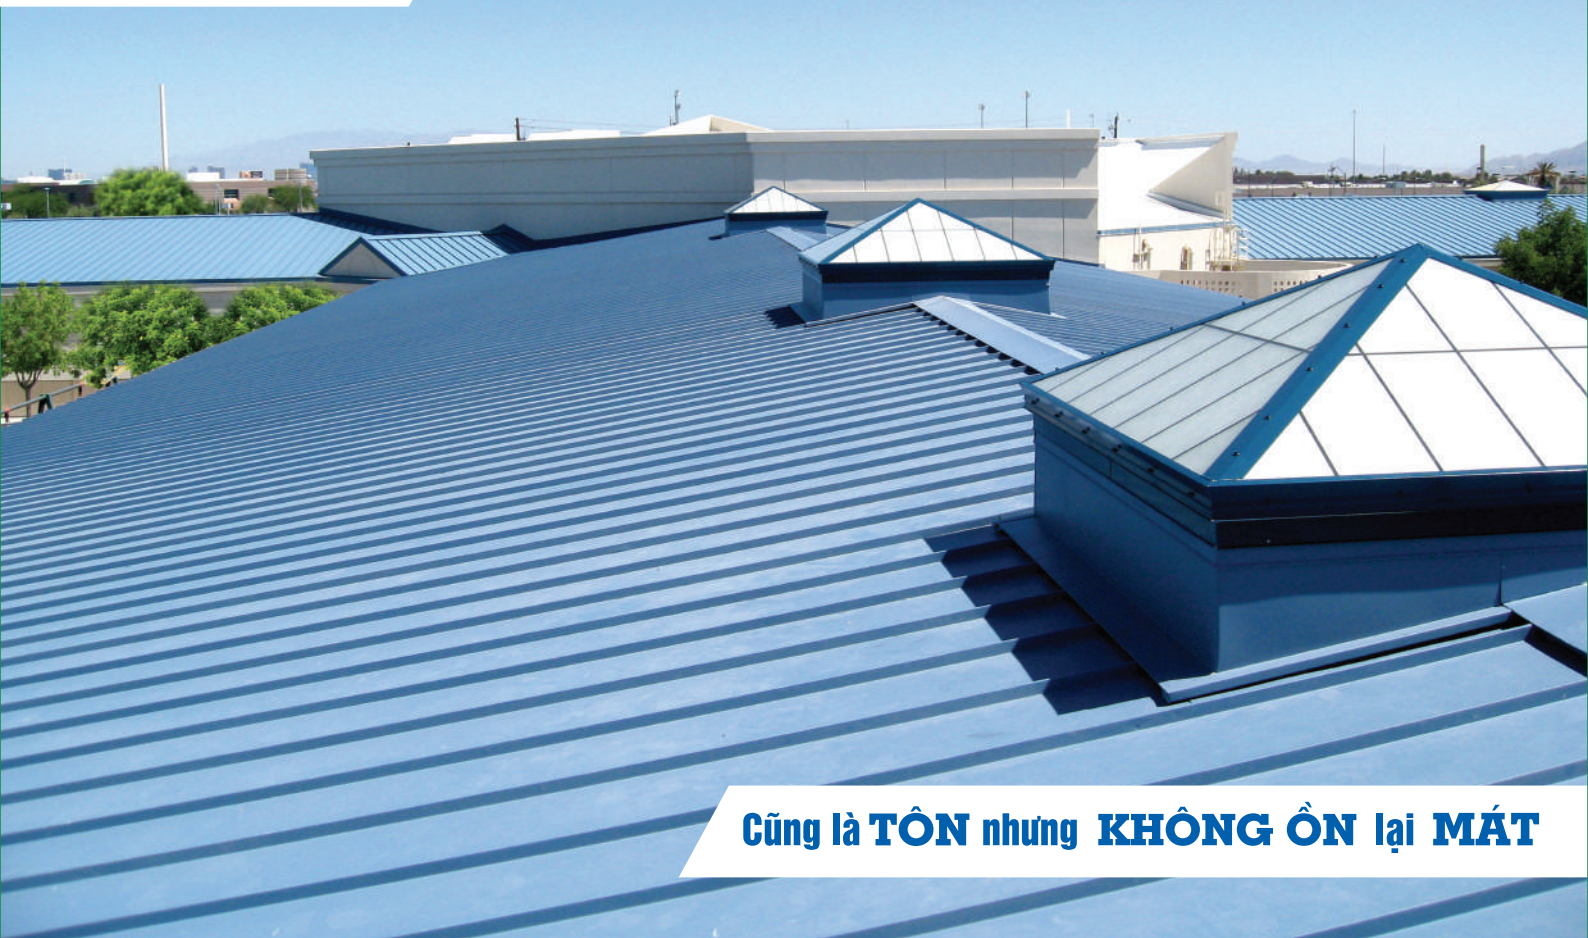

Cũng là **TÔN** nhưng **KHÔNG** ồn lại **MÁT**





11 SÓNG




6 SÓNG


- Dòng sản phẩm thông dụng MT được sản xuất tại Nhà máy TONMAT Đà Nẵng với 2 loại sóng: loại 06 sóng dành cho các công trình công nghiệp và loại 11 sóng dành cho các công trình dân dụng.
- Mặt trên của sản phẩm TONMAT - MT sử dụng các loại mạ kẽm mạ màu, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm mạ màu và tôn lạnh, với các độ dày cơ bản 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm và 0.45mm; cùng 4 màu cơ bản: xanh ngọc, xanh rêu, xanh dương tím và đỏ đậm.
- Mặt dưới của sản phẩm sử dụng lớp giấy bạc có in chìm logo TONMAT nhằm tăng cường ánh sáng, tính thẩm mỹ và chống bám bụi ở bên trong công trình, chống hàng giả.

CẤU TRÚC SẢN PHẨM

TONMAT-MT 6 SÓNG CÔNG NGHIỆP

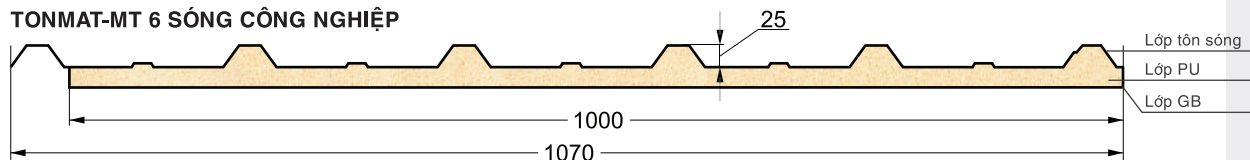

TONMAT-MT 11 SÓNG DÂN DỤNG

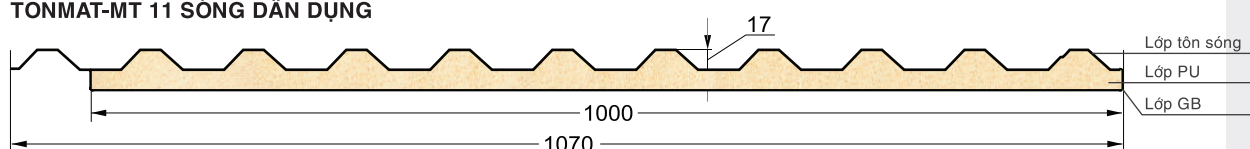

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA TẤM LỢP TONMAT® - MT

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TONMAT – MT		DUNG SAI
		6 sóng	11 sóng	
Khổ sản phẩm	mm	1070		±5
Khổ hiệu dụng	mm	1000		±5
Độ dày sản phẩm	mm	18/43	18/35	±2
Độ dày lớp giấy bạc	mm	0,07÷0,08 /0,1/ 0,2		± 0,02



Cũng là **TÔN** nhưng **KHÔNG** ồn lại **MÁT**





PANEL TRONG NHÀ XƯỞNG




PANEL NGOÀI TRỜI


- Dòng sản phẩm TONMAT - PANEL cao cấp có tính năng bảo ôn - cách nhiệt - cách âm được sử dụng làm vách ngăn, tấm trần, tấm tường nhà dân dụng, nhà xưởng công nghiệp, nhà máy thực phẩm và linh kiện điện tử, văn phòng, siêu thị, phòng sạch, trạm viễn thông, kho dược phẩm, buồng cấp đông.
- TONMAT - PANEL có 02 chủng loại: PANEL trong nhà xưởng và PANEL ngoài trời. Chiều dày tấm Panel tối đa lên tới 200mm.
- Tùy theo mục đích sử dụng của khách hàng, nhà sản xuất sẽ tư vấn và sử dụng lớp tôn bề mặt phù hợp: Tôn mạ màu hệ sơn Polyester, tôn mạ màu hệ sơn PVDF, tôn mạ màu hệ sơn Polyester kháng khuẩn, Inox...
- Với khả năng vượt trội về bảo ôn cách nhiệt, cách âm, kết cấu nhẹ, độ bền cao, liên kết vững chắc bằng ngàm âm dương, thuận tiện trong lắp đặt và tháo dỡ, Sản phẩm TONMAT - PANEL là vật liệu lý tưởng cho các công trình có yêu cầu về bảo ôn.
- TONMAT - PANEL có thể dễ dàng lắp đặt trên các địa hình phức tạp mà các vật liệu xây dựng thông thường không thể sử dụng được.

CẤU TRÚC SẢN PHẨM


PANEL TRONG NHÀ XƯỞNG



PANEL TRONG NHÀ XƯỞNG



PANEL NGOÀI TRỜI




THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA TẤM LỢP TONMAT - PANEL

TT	Đặc điểm cấu trúc	Đơn vị đo	Kích thước	Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị đo	Kích thước
1	Chiều dài tấm panel	mm	Chiều dài tùy ý, nếu vận chuyển được	Tỷ trọng tiêu chuẩn	Kg/m ³	40 (± 2)
2	Độ dày tấm panel	mm	40, 50, 60, 70, 80, 100 120, 125, 140, 150, 200	Hệ số dẫn nhiệt	W/m ² K	0,018 ÷ 0,022
3	Độ dày tôn bề mặt	mm	0,40 ÷ 0,50	Cường độ chịu nén	Mpa	0,20 ÷ 0,29
4	Khổ hiệu dụng panel trong nhà	mm	1125, 1130	Hàm lượng bột độc lập	%	≥90
5	Khổ hiệu dụng panel ngoài trời	mm	1000	Tỷ suất hút nước theo thể tích	%V	≤1,5
6	Dung sai độ dày Panel	mm	± 2	Độ dày TONMAT-PANEL tương ứng với nhiệt độ của kho lạnh, buồng cấp đông		
7	Tôn bề mặt được cán phẳng hoặc tạo gân. Dung sai độ dày tôn theo tiêu chuẩn Việt Nam.			Nhiệt độ (°C)	Độ dày	Nhiệt độ(°C)
8	Lưu ý: Chiều dài của tấm Panel có độ dày PU 120, 125, 140, 150, tối đa là 6000mm			5	50	-25
				5 ÷ -10	80	-40
				-18	100	-60
						Độ dày(mm)
						120
						150
						200




Cũng là TÔN nhưng KHÔNG ÔN lại MÁT



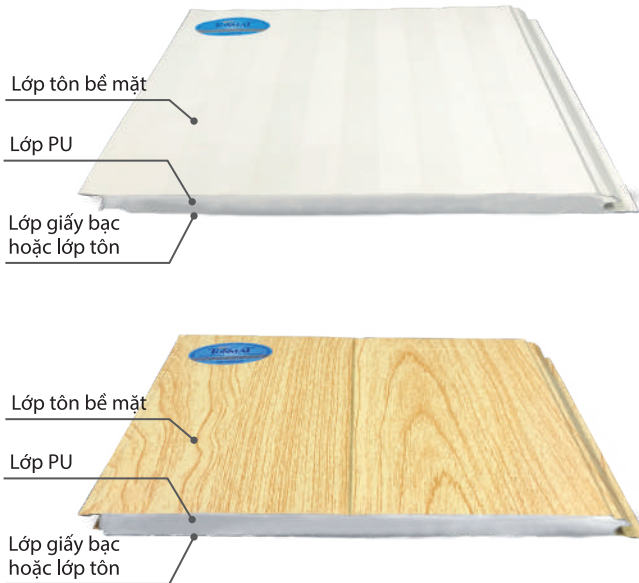

- Dòng sản phẩm TONMAT - TRẦN VÁCH cao cấp có tính năng cách nhiệt - cách âm được sử dụng trong các công trình dân dụng và công nghiệp như: làm trần nhà (la phong), vách ngăn trong phòng, làm chân tường, nhà xưởng công nghiệp, nhà máy thực phẩm và linh kiện điện tử, xưởng may, văn phòng, siêu thị, kho tàng và còn có thể làm vách ngoài trời v.v...
- TONMAT - TRẦN VÁCH có chiều dày 16mm. Sản phẩm có khổ sản phẩm là 335 mm và khổ hiệu dụng là 310 mm.
- Căn cứ mục đích sử dụng tấm TONMAT - TRẦN VÁCH của khách hàng, Nhà sản xuất sẽ sử dụng lớp tôn bề mặt phù hợp: Tôn mạ màu hệ sơn Polyester, tôn mạ màu hệ sơn PVDF.
- Có khả năng vượt trội về cách nhiệt, cách âm, kết cấu nhẹ, độ bền cao, liên kết vững chắc bằng ngàm âm dương dấu vít và tiện dụng trong lắp đặt.
- Tấm panel TONMAT - TRẦN VÁCH có thể dễ dàng kết hợp lắp đặt với các hệ khung nhôm để tăng độ bền cao hơn so với các loại vật liệu thông thường khác (tấm thạch cao, tấm trần nhựa...).

CẤU TRÚC SẢN PHẨM

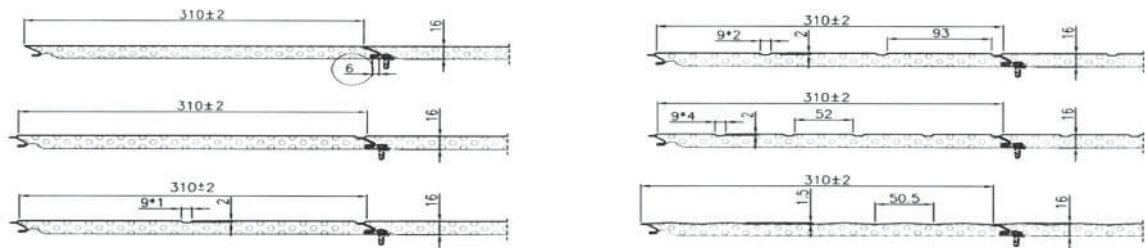


THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA TẤM LỢP TONMAT - TRẦN VÁCH

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TONMAT - TRẦN VÁCH		DUNG SAI
		SPEC (Tôn + PU + GB)	APEC (Tôn + PU + Tôn)	
Khổ sản phẩm	mm	335		± 3
Khổ hiệu dụng	mm	310		± 2
Độ dày lớp tôn trên	mm	Tôn 0,18		± 0,02
Độ dày lớp PU	mm	15		± 2
Độ dày lớp tôn mặt dưới	mm		Tôn 0,18	± 0,02
Độ dày lớp giấy bạc mặt dưới	mm	GB 0,07 ÷ 0,08		± 0,02



Gạch **ÓP LÁT** nhưng **KHÔNG** ÒN lại **MÁT**



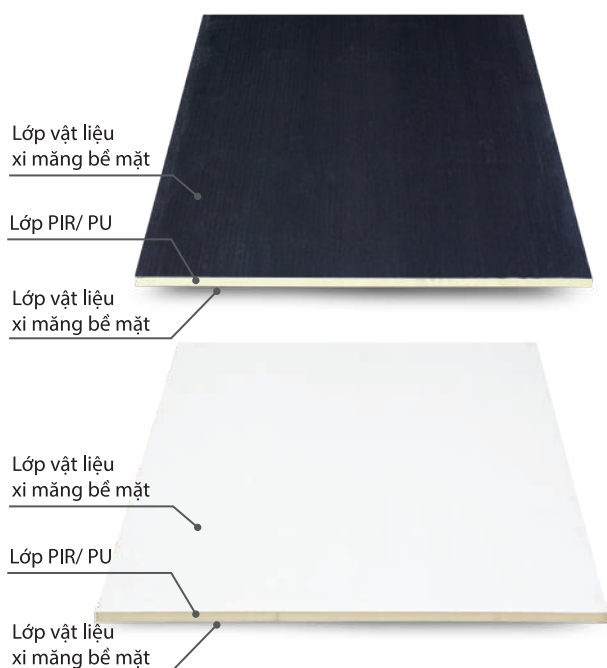

• Dòng sản phẩm GACHMAT là vật liệu xây dựng có tính năng cách nhiệt cách âm, được cấu tạo bởi lớp PIR/ PU (Polyisocyanurate/ PolyUrethane) ở giữa và 02 lớp bề mặt bằng vật liệu xi măng có kết cấu đặc biệt, có độ cách nhiệt rất cao.

• Ngoài chức năng cách nhiệt cách âm tốt nhất cho tường công trình, GACHMAT còn giúp gia tăng đến >3% diện tích sử dụng hữu ích, mang lại lợi ích cho cả chủ đầu tư và người sử dụng.


• GACHMAT với kết cấu nhiều lỗ khí được phân bố đều đặn với mật độ cao nên có khả năng cách âm cao.

• Vật liệu có cấu trúc ô kín không tan trong nước, độ hấp thụ nước và hơi nước thấp, khả năng tự chống thấm cao. Tỷ suất hút nước của GACHMAT ~36,5g/m² (sau khi ngâm trong nước 48 giờ.)

• GACHMAT là vật liệu siêu nhẹ cho phép giảm đến 49% tải trọng tường công trình, giảm chi phí kết cấu, giảm đến trên 36% khối xây so với vật liệu truyền thống.

• GACHMAT có khả năng chống cháy lan, không dẫn cháy và có khả năng tự tắt lửa trong thời gian ngắn nhất sau khi được cách ly nguồn gây cháy.


CẤU TRÚC SẢN PHẨM

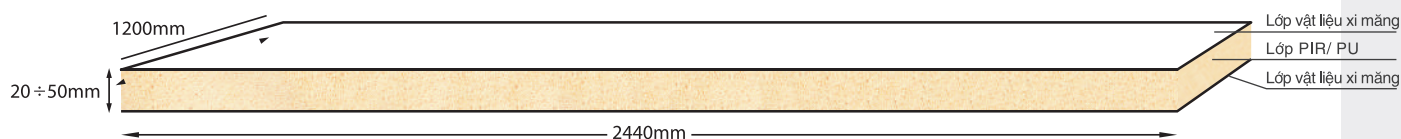


THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA GACHMAT®

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THÔNG SỐ			
Tỷ trọng PIR/ PU tổng	Kg/m³	50 - 60			
Kích thước	mm	1200 x 2440			
Độ dày sản phẩm	mm	20	30	40	50
Trọng lượng	Kg/m²	1,2	1,6	2,0	2,4
Tỷ suất hút nước	g/m²	36,5			
Tỷ suất truyền nhiệt	kcal/m.h.oC	0,0182			
Độ bền nén	kN/m²	≥140,978			
Khả năng cách âm	dB	≥23,08			
Độ giãn nở	T(°C)	-20	60	80	
	% giãn nở	-0,102	0,084	0,113	
Dung sai độ dày	mm	± 2			


GACHMAT ỐP DƯỚI MÁI TÔN 1 LỚP, MÁI NGÓI VÀ CÁC LOẠI MÁI THÔNG DỤNG KHÁC

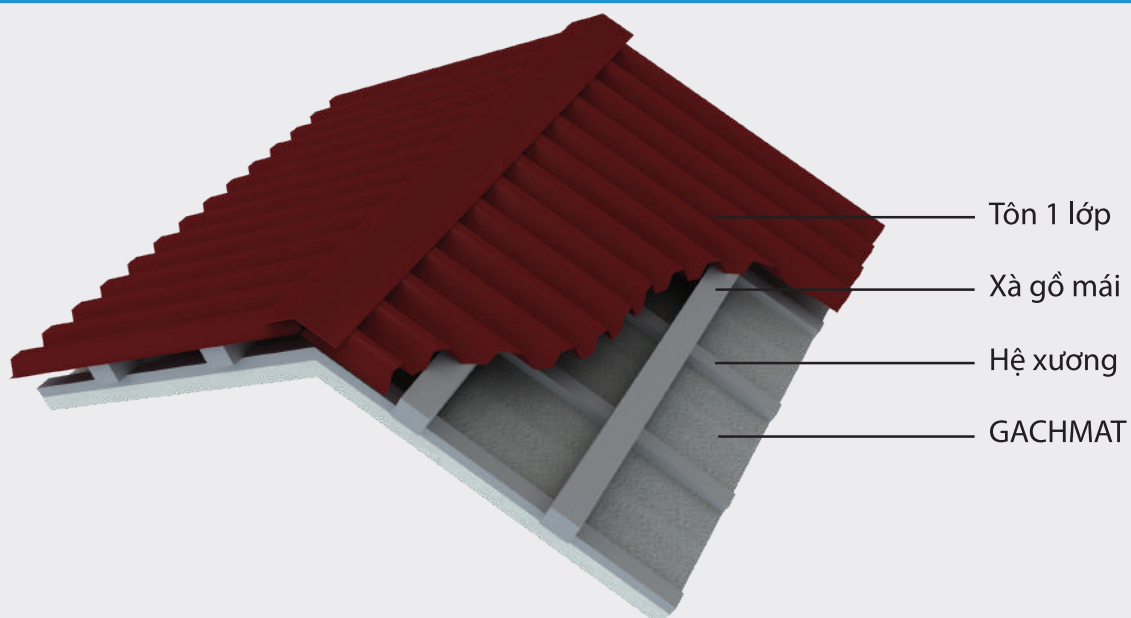


GACHMAT ỐP MÁI BÊ TÔNG DÁN NGÓI

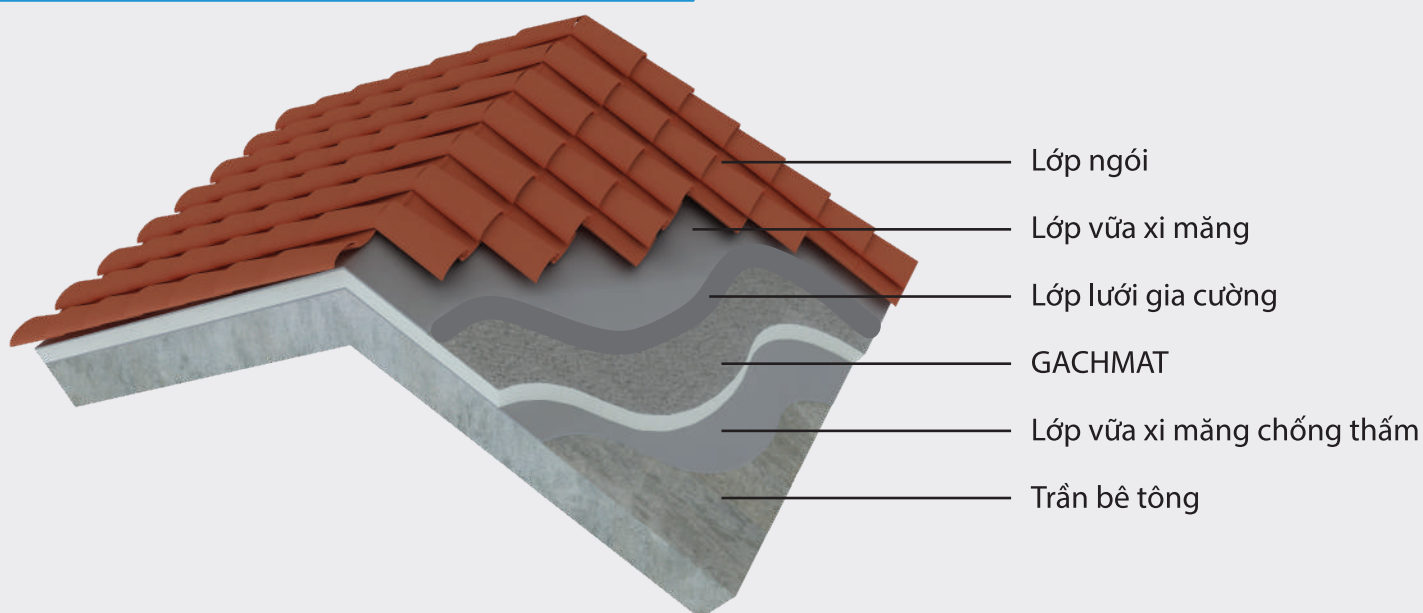


GACHMAT ỐP VÁCH ĐƠN KẾT CẤU THÉP

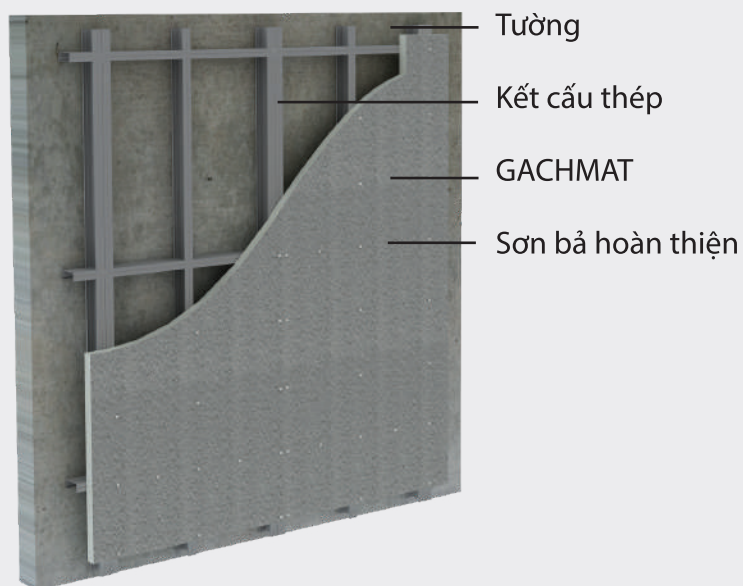


GACHMAT ỐP VÁCH KÉP KẾT CẤU THÉP

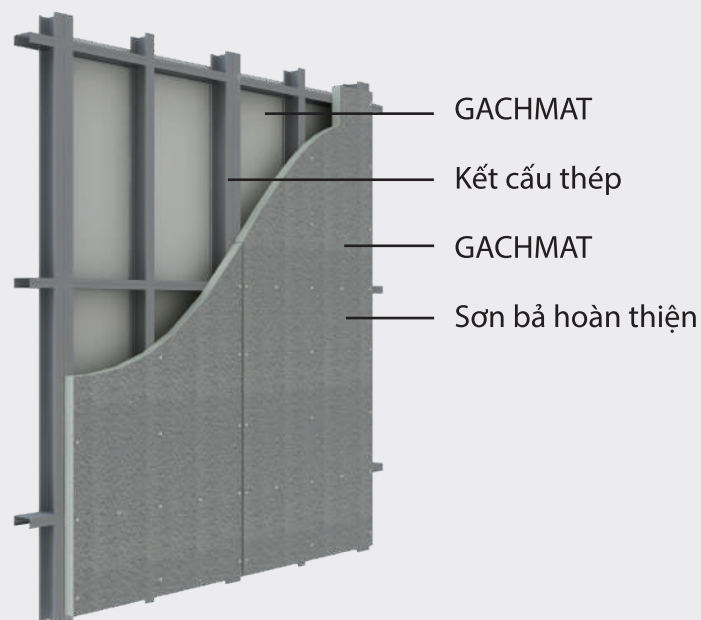


GACHMAT ỐP TRẦN TREO

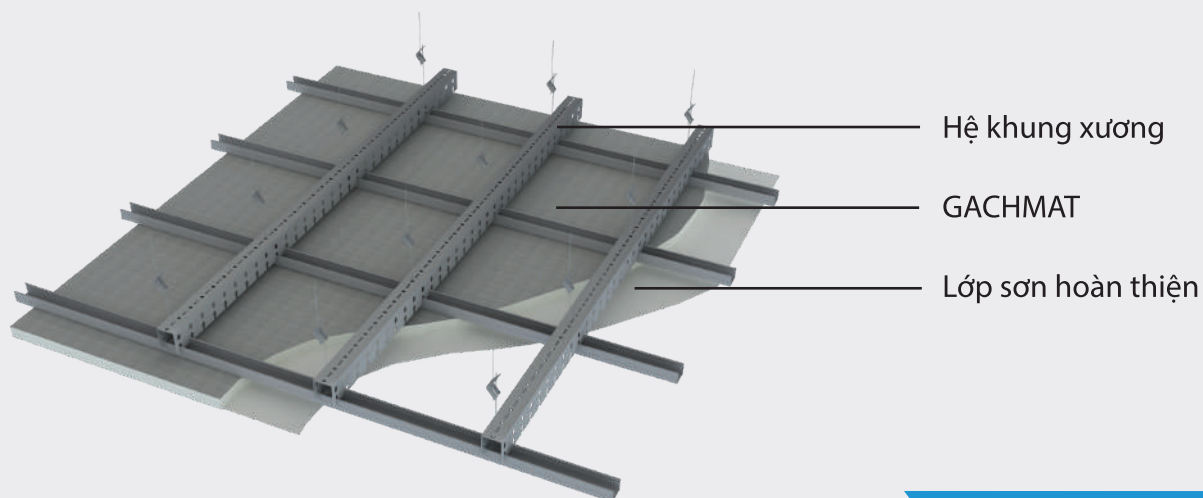


GACHMAT LÓT SÀN KẾT CẤU THÉP

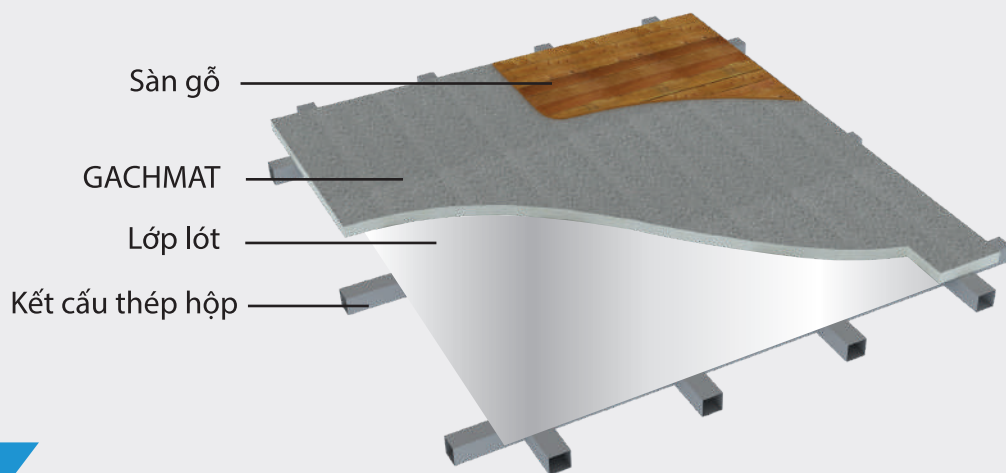

GACHMAT ỐP TRẦN BÊ TÔNG

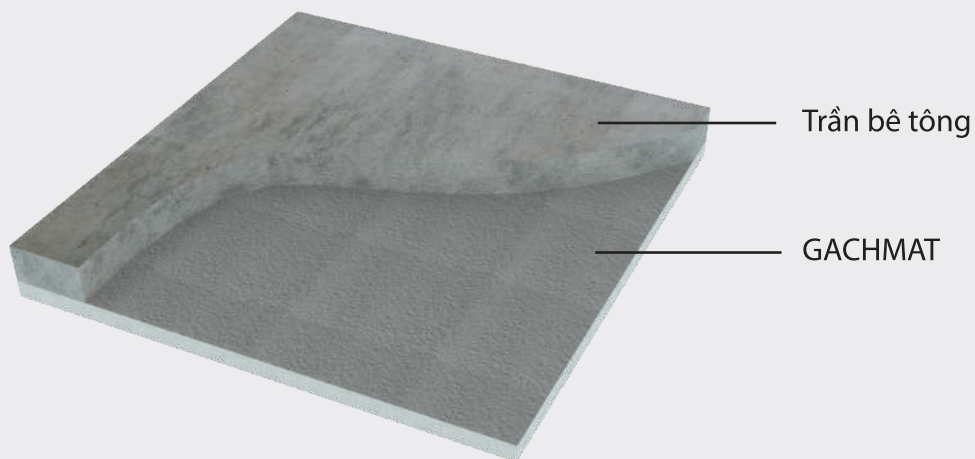

GACHMAT LÓT SÀN BÊ TÔNG

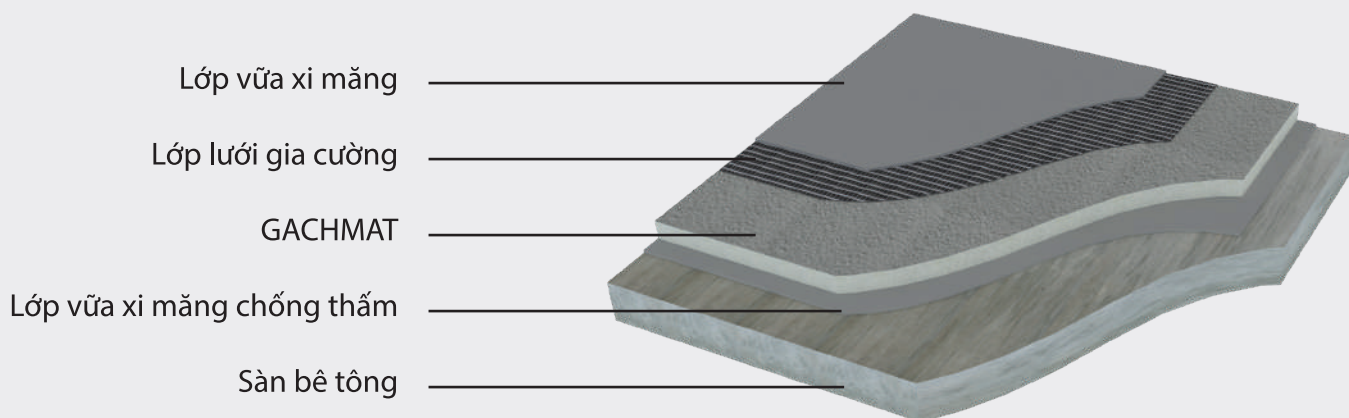





TÔN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM






Công ty Cổ phần tôn mạ màu FUJITON (FUJITON JSC) - một thành viên của Tập Đoàn TONMAT - được thành lập năm 2011 tại đường TS19/TS21, KCN Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là Doanh nghiệp sản xuất liên doanh với Tập đoàn Marubeni – Itochu, Nhật Bản.

Với dây chuyền công nghệ tiên tiến được nhập khẩu đồng bộ từ Tập đoàn Nippon & Sumikin, cùng các chuyên gia kỹ thuật cao cấp Nhật Bản được cử sang làm việc tại Công ty, FUJITON cam kết cung cấp cho Quý khách hàng sản phẩm tôn cuộn mạ màu Nhật Bản tại Việt Nam.

CẤU TRÚC SẢN PHẨM

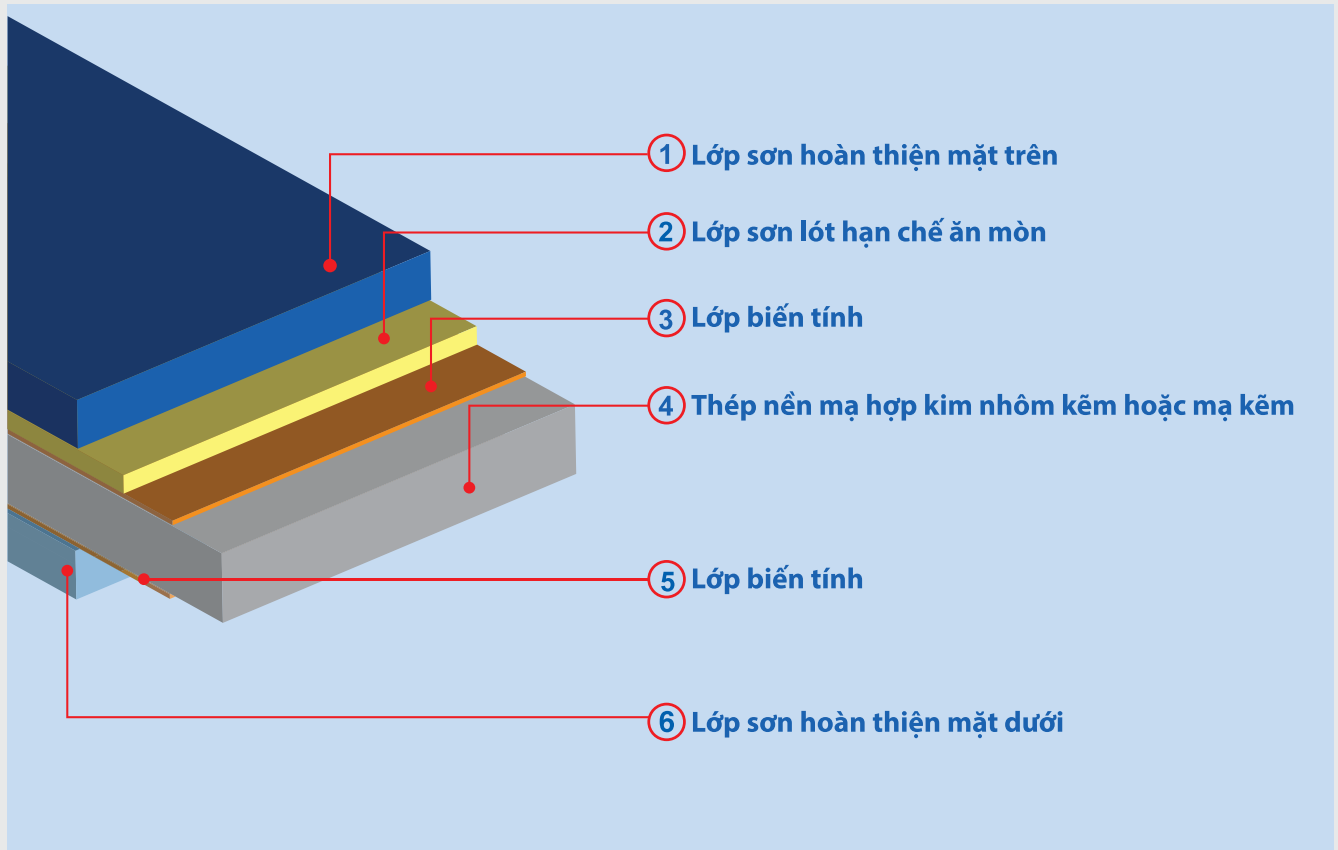

CÁC CÔNG TY THUỘC TẬP ĐOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ MÀU FUJITON - NHÀ MÁY TÔN MẠ MÀU FUJITON
Địa chỉ: Đường TS19/TS21, KCN Tiên Sơn, P. Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3710 666 - **Hotline:** 1800 6811



CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XANH VIỆT NAM - NHÀ MÁY PHA CHẾ PU
Địa chỉ: Đường TS5, KCN Tiên Sơn, P. Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3710 666 - **Hotline:** 0934 25 11 66

CHI NHÁNH - NHÀ MÁY TONMAT

CHI NHÁNH - NHÀ MÁY TONMATPAN VIỆT NAM
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.371.0666 - **Fax:** 0222.371.0667

CHI NHÁNH - NHÀ MÁY TONMAT BẮC NINH
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 373 4299

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Địa chỉ: 42 Tô Hiến Thành, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 1800 6811

CHI NHÁNH - NHÀ MÁY TONMAT QUẢNG NINH
Địa chỉ: Lô đất CN-02, KCN Đông Mai, Phường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.387.3357 - **Fax:** 0203.387.3356

CHI NHÁNH - NHÀ MÁY TONMAT THÁI BÌNH
Địa chỉ: Thôn Nứa, Xã Liên Hiệp, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0227.3983.666 - **Fax:** 0227.3983.667

CHI NHÁNH - NHÀ MÁY TONMAT PHÚ THỌ
Địa chỉ: Khu 8, Xã Giáp Lai, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.381.4888 - **Fax:** 0210.3810.999

NHÀ MÁY TONMAT TUYÊN QUANG
Địa chỉ: 273 đường Trường Chinh, tổ 2, P.Ỗ la, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. **Điện thoại:** 0961 539 559

CHI NHÁNH - NHÀ MÁY TONMAT SƠN LA
Địa chỉ: Bản Cang, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.379.9991 - **Fax:** 0212.379.9990

CHI NHÁNH - NHÀ MÁY TONMAT THANH HÓA
Địa chỉ: Lô D1, KCN Lễ Môn, Phường Quảng Hưng, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 0237.3911.468 - **Fax:** 0237.3911.268

CHI NHÁNH - NHÀ MÁY TONMAT NGHỆ AN
Địa chỉ: Khu tiểu thủ công nghiệp Đông Vinh, Phường Đông Vinh, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02383.837.666 - **Fax:** 02383.563.222

CHI NHÁNH - NHÀ MÁY TONMAT ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Lô D, Đường số 4, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3739.436 - **Fax:** 0236.3739.437

CHI NHÁNH - NHÀ MÁY TONMAT MIỀN NAM
Địa chỉ: Lô D, Đường số 2, KCN Bình Đường, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.377.3761 - **Fax:** 0274.377.3763

CHI NHÁNH - NHÀ MÁY TONMAT VĨNH LONG
Địa chỉ: Lô A1, KCN Bình Minh, Xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0768 318 818

CHI NHÁNH CÀ MAU
Địa chỉ: 306 Đường số 6, Khu Dân cư Minh Thắng, Phường 1, Thành phố Cà Mau. **Hotline:** 1800 6811





TONMAT GROUP[®]

Nhà cung cấp giải pháp cách nhiệt hàng đầu Việt Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT

Trụ sở: KCN Tiên Sơn, X. Hoàn Sơn, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh, Việt Nam

Các nhà máy sản xuất tại: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Cà Mau.

Website: <http://tonmatgroup.com.vn/>

Email: info@tonmat.com.vn

Hotline: 1800 6811